



9799-02

SS-10 Härtestabilisierungspatrone

Verhindert Kalkablagerungen und schützt vor Korrosion in mit Wasser gespeisten Systemen.



SS-10 Patrone : 9799-02

VORTEILE

Hydroblend™ ist ein einzigartiges Material zur Härtestabilisierung und zum Schutz vor Korrosion in Systemen mit einer niedrigen Fließrate. Das patentierte Design (Patent Nr. 5.580.4489) dosiert eine kontrollierte Menge des Hydroblend™ Materials als Langzeitschutz. Größere Leistungsfähigkeit im Vergleich zu Standard Phosphatbehandlungen.

Unabhängig von hohen Temperaturen und dadurch für verschiedenste Anwendungsmöglichkeiten einsetzbar. Integrierbare Patrone passt in die meisten gängigen 10" Gehäuse. Die durchsichtige Kartusche ermöglicht eine einfache Sichtinspektion über den Verbrauch des Materials. Dies hilft Kosten sparen, da ein zu früher Austausch der Patronen verhindert werden kann.

Die SS-10 Patrone kann in alle gängigen SR-X Gehäuse und alle AR-X Gehäuse bereits bestehender Versionen aufgenommen werden.

HINWEISE ZUR INSTALLATION

Gehäuse gehört nicht zum Lieferumfang.

Bestellen Sie A-10" klares Gehäuse (EV9100-01) separat für Temperaturen unter 52°C.

Stellen Sie sicher, dass das ausgewählte Gehäuse den Anforderungen an Temperatur und Druck entspricht.

Installation nur vertikal, schwarze O-Ring Dichtung zeigt nach oben.

HINWEISE ZUM BETRIEB

Eine Entkalkung des Systems vor Gebrauch wird empfohlen, ist jedoch nicht zwingend notwendig.

Sichtinspektion der ScaleStick® Patronen mindestens alle 6 Monate.

Tauschen Sie die ScaleStick® Patrone aus, bevor sich das Hydroblend™ Material komplett aufgelöst hat.

Kalk, der sich bereits in Ihrem Gerät abgesetzt hat, könnte sich lösen und zu Verstopfungen führen. Entfernen Sie jeglichen gelösten Kalk, um einen optimalen Betrieb sicherzustellen.

ANWENDUNG

Für alle mit Trinkwasser gespeisten Geräte.

Dampfgarer und Kombidämpfer
Eismaschinen
Kaffee- und Espressomaschinen

SPEZIFIKATIONEN

Abmessungen: 10-1/16"H x 1-5/16"
Durchmesser

Durchflussrate bei Betrieb: 0,4 – 23
l/min.

Maximale Temperatur: 66°C*


* Wenn die
Eingangswassertemperatur über
52°C liegt, muss ein
Heißwassergehäuse verwendet
werden. Hinweis: Filter wraps sind
nicht für Anwendungen mit
Heißwasser geeignet.

**Die ScaleStick™ Tradem arke wird
verwendet gemäß Vereinbarung
zwischen PWC Enterprises und
Everpure Inc.

Die Verunreinigungen oder anderen
Substanzen, die durch dieses
Trinkwassersystem entfernt oder
reduziert werden, sind nicht
zwingender weise in Ihrem Wasser
zu finden.

Verwenden Sie das Gerät nicht bei
mikrobiologisch unsicherem
Wasser oder Wasser, dessen
Qualität nicht bekannt ist, ohne eine
adäquate Desinfektion vor oder
nach dem System.
Systeme, die für eine
Zystenreduktion zertifiziert sind,
können mit desinfiziertem Wasser
benutzt werden, welches filterbare
Zysten enthalten kann.

SS-10 Härtestabilisierungspatrone

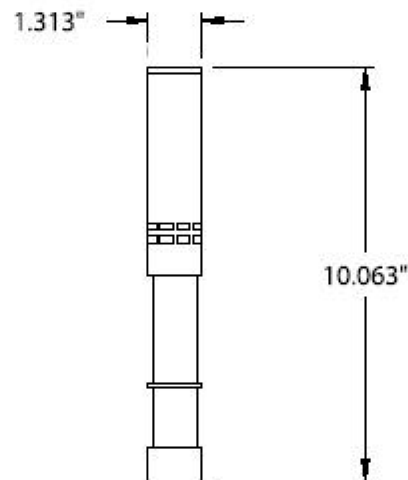

WARRANTY

Everpure water treatment (excluding replaceable elements) are covered by a limited warranty against defects in material and workmanship for a period of five years after date of purchase. Everpure replaceable elements (filter cartridges and water treatment cartridges) are covered by a limited warranty against defects in material and workmanship for a period of one year after date of purchase. See printed warranty for details. Everpure will provide a copy of the warranty upon request.



EVERPURE®



Liberty

Ersatzteile & Zubehör

Liberty Vertriebs GmbH
Bonner Straße 103
40589 Düsseldorf

Tel.: 0211-753520
Fax.: 0211-753575

Internet: www.libertyshop.de
Email: verkauf@libertyshop.de