


### PCA T8 ECO Ip xitec II, 18 – 58 W

#### ECO T8

Die Serie PCA ECO unterstützt alle gängigen digitalen Kommunikationsstandards in höchster Qualität. Sie kombiniert Leistung mit ökologischen und wirtschaftlichen Benefits. Dimmbare Leuchten sind die beste Möglichkeit, um Kosten zu reduzieren. Sie bieten immer die optimale Lichtmenge, entsprechend dem Vorhandensein oder Nichtvorhandensein von Personen und der Menge des verfügbaren Tageslichts. Erreichbar sind Energieeinsparungen von bis zu 80 Prozent.

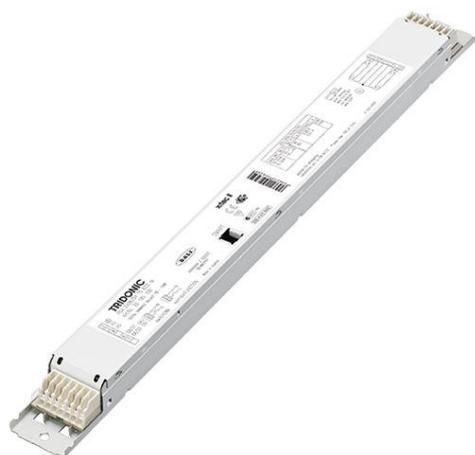

#### Produktbeschreibung

- \_ Prozessor-gesteuertes Vorschaltgerät mit xitec II inside
- \_ Höchstmögliche Energieklasse CELMA EEI = A1 BAT <sup>①</sup>
- \_ Störsichere, präzise Ansteuerung über DALI-, DSI-Signal, switchDIM oder corridorFUNCTION
- \_ Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h (bei ta 50 °C und einer Fehlerrate von ≤ 0,2 % pro 1.000 h)
- \_ Multi-Lampenmanagement
- \_ OEM-spezifisch reservierte Speicherbereiche
- \_ 5 Jahre Garantie

#### Schnittstellen

- \_ DALI
- \_ DSI
- \_ switchDIM (mit Memory-Funktion + wählbarer Dimmgeschwindigkeit)
- \_ corridorFUNCTION (3 vorprogrammierte Profile)
- \_ Integrierte SMART-Schnittstelle für Betrieb mit SMART-Sensor 5D 19f und corridorFUNCTION Plugs
- \_ SMART-Interface für SMART-Plug cF – zur Einstellung der corridorFUNCTION-Profile
- \_ SMART-Interface für SMART-Sensor mit Tageslichtsteuerung

#### Funktionen


- \_ Intelligent Temperature Guard (thermische Schutzvorrichtung)
- \_ Intelligent Voltage Guard (Überspannungsanzeige und Unterspannungsabschaltung)
- \_ Optimale Wendelheizung in jeder Dimmstellung
- \_ Abschaltung der Wendelheizung ab ca. 90 % Dimmlevel für maximale Energieeffizienz (SMART-Heating Konzept)
- \_ corridorFUNCTION mit Umgebungslichtregelung
- \_ Automatisch ausgeführter Notlichtwert im DC-Betrieb, 15 %
- \_ Für Notbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172
- \_ Automatischer Neustart nach Lampenwechsel
- \_ Automatische Abschaltung bei defekter Lampe

<sup>①</sup> Laut Anforderungen der EU-Richtlinien für Ökodesign (EG) Nr. 245/2009 und (EG) Nr. 347/2010

**PCA T8 ECO Ip xitec II, 18 – 58 W**

ECO T8

Das vollständige Datenblatt zu diesem Produkt finden Sie im Download Bereich.

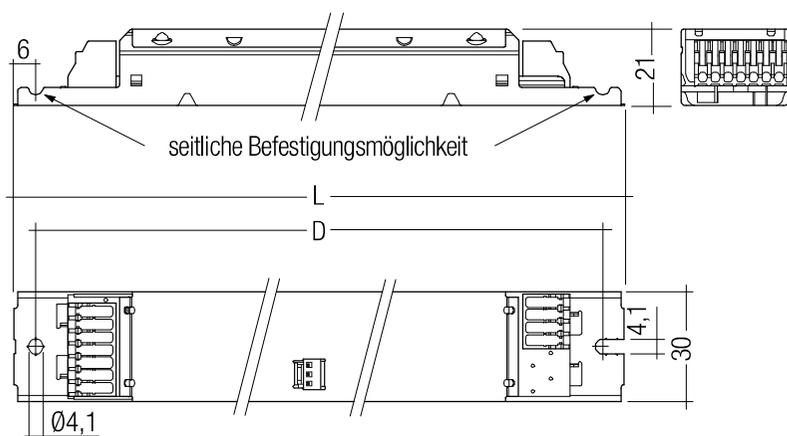

**Bestelldaten**

Typ	Artikelnummer	Verpackung Karton	Verpackung Palette	Gewicht pro Stk.
<b>Für Leuchten mit 1 Lampe</b>				
PCA 1x36 T8 ECO Ip Xitec II	28000035	10 Stk.	760 Stk.	0,222 kg

**Technische Daten**

Netzspannungsbereich	220 – 240 V
Wechselspannungsbereich	198 – 264 V
Gleichspannungsbereich	176 – 280 V (Lampenstart $\geq$ 198 V DC)
Netzfrequenz	0 / 50 / 60 Hz
Überspannungsfestigkeit	320 V AC, 1 h
Typ. Leistungsaufnahme im Stand-by	< 0,2 W
Lampenschonender Lampenwarmstart	0,5 s bei AC / 0,2 s bei DC
Dimmbereich	1 – 100 %
Lampenstart möglich ab	1 %
Betriebsfrequenz	~ 40 – 130 kHz
Schutzart	IP20

**Prüfzeichen**

