


SL(F)-Zwillingsmagneten Proportional

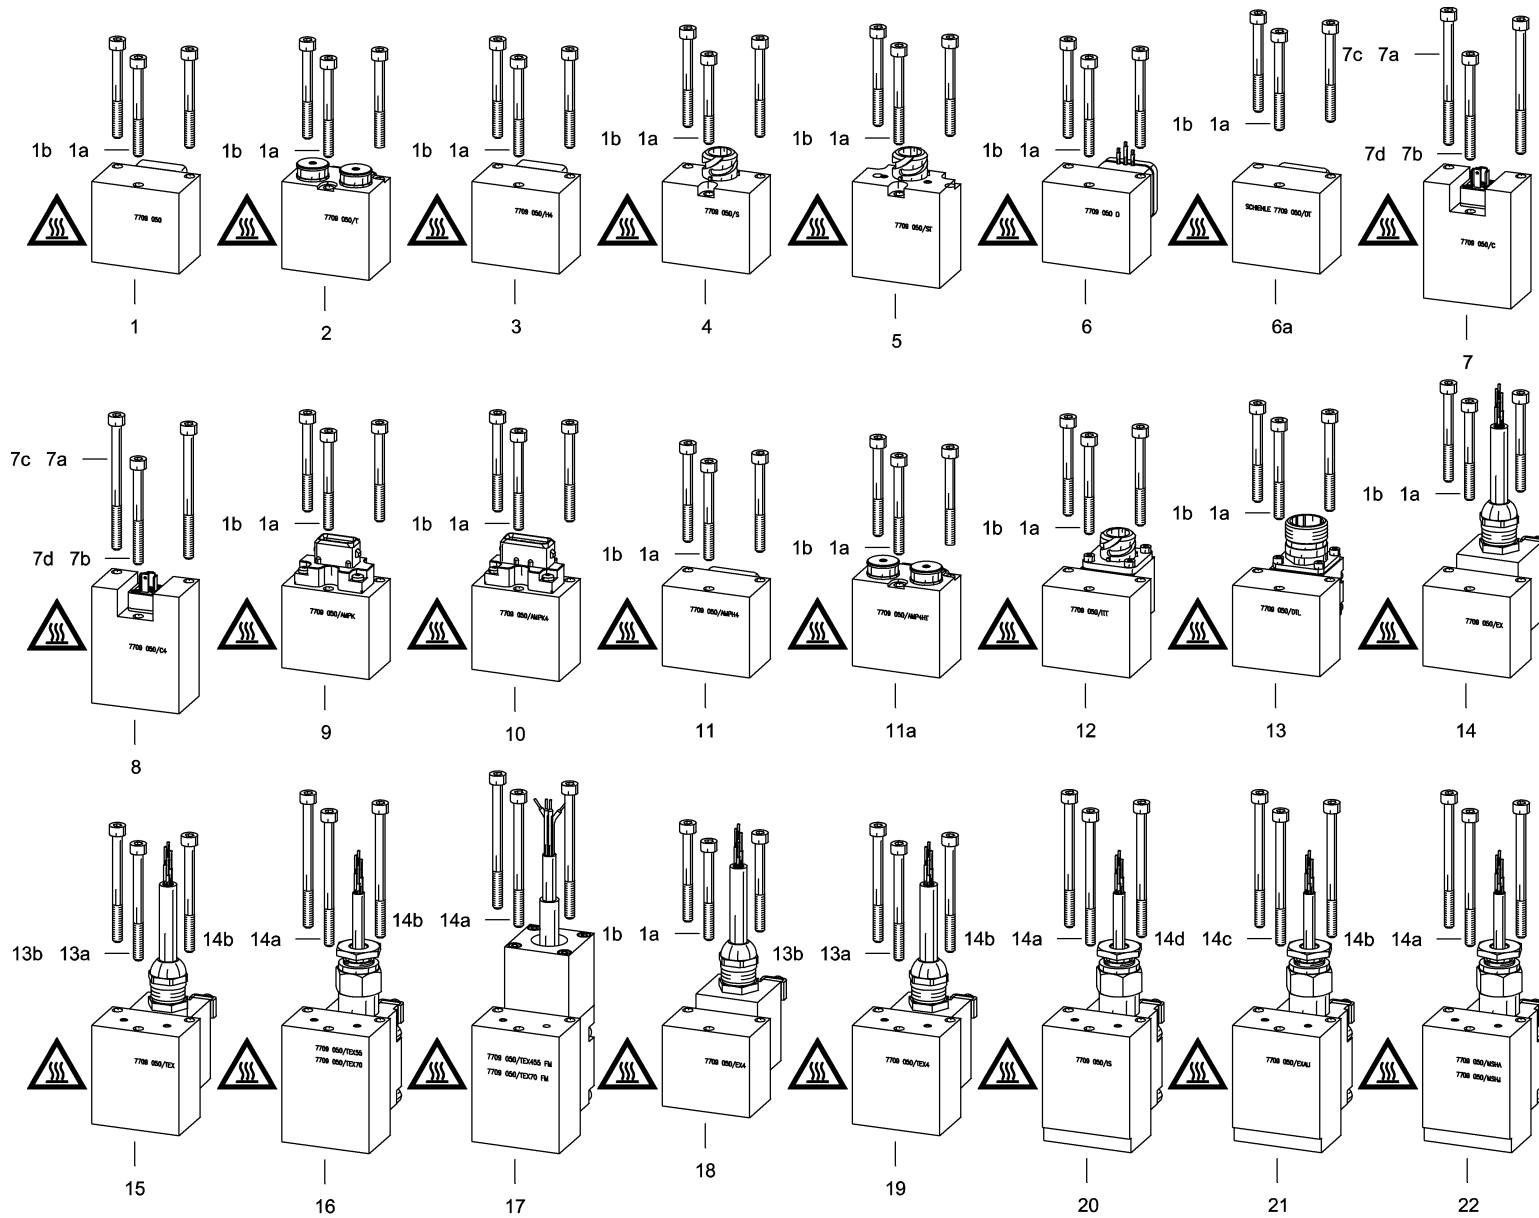

SL(F)-Zwillingsmagneten Proportional

Teile-Nr.	Menge	Pos.	Benennung	Zeichnungs-Nr.	Bemerkung
4704 8591-00	1	1	ZWILLINGSMAGNET PROP.	7709 050-12 V	12V DC (7709 050/HS; 7709 050/MSM)
4704 8592-00	1	1	ZWILLINGSMAGNET PROP.	7709 050-24 V	24V DC (7709 050/HS; 7709 050/MSM)
4704 8121-00	1	1	ZWILLINGSMAGNET DS	7709 050/DS-12 V	12V DC Tiefseeausführung
4704 8101-00	1	1	ZWILLINGSMAGNET DS	7709 050/DS-24 V	24V DC Tiefseeausführung
4704 8683-00	1	2	PROP.-ZWILLINGSMAGNET ND MIT HANDNOT	7709 050/T-12 V	mit Handnotbet.; 12V DC (7709 050 B/HS)
4704 8684-00	1	2	PROP.-ZWILLINGSMAGNET ND MIT HANDNOT	7709 050/T-24 V	mit Handnotbet.; 24V DC (7709 050 B/HS)
4704 5484-00	1	2	ZWILLINGSMAGNET PROP. HD MIT 4-POL. DEUTSCHSTECKER	7709 050/DTT-12 V	mit Handnotbet.; 12V DC, Anschluß Deutsch DT 04-4P, passend für Buchse DT 06-4S
4704 5486-00	1	2	ZWILLINGSMAGNET PROP. HD MIT 4-POL. DEUTSCHSTECKER	7709 050DTT-24 V	mit Handnotbet.; 24V DC, Anschluß Deutsch DT 04-4P, passend für Buchse DT 06-4S
4704 8736-00	1	3	ZWILLINGSMAGNET	7709 050/H 4-G 12	12V DC (7709 050/HS4)
4704 8737-00	1	3	ZWILLINGSMAGNET	7709 050/H 4-G 24	24V DC (7709 050/HS4)
4704 8679-00	1	4	ZWILLINGSMAGNET PROP-SCHLEMMER	7709 050/S-12 V	12V DC (7709 050/HSS)
4704 8680-00	1	4	ZWILLINGSMAGNET PROP-SCHLEMMER	7709 050/S-24 V	24V DC (7709 050/HSS)
4704 8771-00	1	5	ZWILLINGSMAGNET PROP-SCHL.HNOT	7709 050/ST-12 V	12V DC (7709 050B/S)
4704 8770-00	1	5	ZWILLINGSMAGNET PROP-SCHL.HNOT	7709 050/ST-24 V	24V DC (7709 050B/S)
4704 4038-00	1	6	ZWILLINGSMAGNET PROP.	7709 050 D-12 V	12V DC nicht mehr lieferbar!
4704 4037-00	1	6	ZWILLINGSMAGNET PROP.	7709 050 D-24 V	24V DC nicht mehr lieferbar!
4704 4117-00	1	6a	ZWILLINGSMAGNET MIT 4 POL. DEUTSCHSTECKER	7709 050/DT-12 V	12V DC, Anschluß Deutsch DT 04-4P, passend für Buchse DT 06-4S
4704 4118-00	1	6a	ZWILLINGSMAGNET MIT 4 POL. DEUTSCHSTECKER	7709 050/DT-24 V	24V DC, Anschluß Deutsch DT 04-4P, passend für Buchse DT 06-4S
4704 4087-00	1	8	ZWILLINGSMAGNET PROP. 4-POLIGER STECKER "C"	7709 050/C4-G 12	12V DC (7709 050A/H4)
4704 4088-00	1	8	ZWILLINGSMAGNET PROP. 4-POLIGER STECKER "C"	7709 050/C4-G 24	24V DC (7709 050A/H4)
4704 4633-00	1	9	ZWILLINGSMAGNET-12 V	7709 050/AMPK-12	12V DC
4704 4625-00	1	9	ZWILLINGSMAGNET-24 V	7709 050/AMPK-24	24V DC
4704 4631-00	1	10	ZWILLINGSMAGNET-12 V	7709 050/AMPK4-12	12V DC (7709 050A/AMP4H)
4704 4624-00	1	10	ZWILLINGSMAGNET-24 V	7709 050/AMPK4-24	24V DC (7709 050A/AMP4H)
4704 9081-00		11a	ZWILLINGSMAGNET 12 V	7709 050/AMPH4T	12V DC mit Handnot
4704 8342-00	1	11a	ZWILLINGSMAGNET 24 V	7709 050/AMPH4T	24V DC mit Handnot

SL(F)-Zwillingsmagneten Proportional

Teile-Nr.	Menge	Pos.	Benennung	Zeichnungs-Nr.	Bemerkung
4704 8781-00	1	12	ZWILLINGSMAGNET PROP. ITT24-V	7709 050/ITT-24V	24V DC (7709 050A/ITT)
4704 8112-00	1	13	ZWILLINGSMAGNET PROP. O.MIL-DTL389	7709 050/DTL-12 V	12V DC
4704 8113-00	1	13	ZWILLINGSMAGNET PROP. O.MIL-DTL389	7709 050/DTL-24 V	24V DC
4704 4136-00	1	14	ZWILLINGSMAGNET PROP. EEX-3 M	7709 050/EX24-V	24V DC; Betriebsanleitung B ATEX B01/2002 beachten!
4704 4135-00	1	14	ZWILLINGSMAGNET PROP. EEX-10 M	7709 050/EX24-V	24V DC; Betriebsanleitung B ATEX B01/2002 beachten!
4704 4138-00	1	14	ZWILLINGSMAGNET PROP. EEX-20 M	7709 050/EX24-V	24V DC; Betriebsanleitung B ATEX B01/2002 beachten!
4704 8902-00	1	14	ZWILLINGSMAGNET PROP. EEX MIT 3-METER KABEL	7709 050/EX-24 V	24V DC; Betriebsanleitung B ATEX B01/2002 beachten! (7709 050 A EEX)
4704 8901-00	1	14	ZWILLINGSMAGNET PROP. EEX MIT 10 METER KABEL	7709 050/EX-24 V	24V DC; Betriebsanleitung B ATEX B01/2002 beachten! (7709 050 A EEX)
4704 9050-00	1	14	ZWILLINGSMAGNET PROP. EXX 20 METER KABEL	7709 050/EX-24 V	24V DC; Betriebsanleitung B ATEX B01/2002 beachten! (7709 050 A EEX)
4704 4139-00	1	14	ZWILLINGSMAGNET PROP. EEX-3 M	7709 050/EX4-24 V	24V DC; Betriebsanleitung B ATEX B01/2002 beachten!
4704 4140-00	1	14	ZWILLINGSMAGNET PROP. EEX-10 M	7709 050/EX4-24 V	24V DC; Betriebsanleitung B ATEX B01/2002 beachten!
4704 4141-00	1	15	ZWILLINGSMAGNET PROP. EEX-3 M MIT HANDNOT KABELLÄNGE 3 METER	7709 050/TEX-24 V	24V DC; Betriebsanleitung B ATEX B01/2002 beachten! (7709 050 B EEX)
4704 8907-00	1	15	ZWILLINGSMAGNET PROP. EEX MIT HANDNOT KABELLÄNGE 3 METER	7709 050/TEX-24 V	24V DC; Betriebsanleitung B ATEX B01/2002 beachten! (7709 050 B EEX)
4704 4142-00	1	15	ZWILLINGSMAGNET PROP. EEX MIT HANDNOT KABELLÄNGE 10 METER	7709 050/TEX-24 V	24V DC; Betriebsanleitung B ATEX B01/2002 beachten!
4704 4143-00	1	15	ZWILLINGSMAGNET PROP. EEX-20 M MIT HANDNOT KABELLÄNGE 20 METER	7709 050/TEX-24 V	24V DC; Betriebsanleitung B ATEX B01/2002 beachten!
4704 8923-00	1	15	ZWILLINGSMAGNET PROP. EEX MIT HANDNOT KABELLÄNGE 20 METER	7709 050/TEX-24 V	24V DC; Betriebsanleitung B ATEX B01/2002 beachten!
4704 4144-00	1	15	ZWILLINGSMAGNET PROP. EEX-3 M	7709 050/TEX4-24 V	24V DC; Betriebsanleitung B ATEX B01/2002 beachten!
4704 4145-00	1	15	ZWILLINGSMAGNET PROP. EEX-10 M	7709 050/TEX4-24 V	24V DC; Betriebsanleitung B ATEX B01/2002 beachten!
4704 8950-00	1	16	ZWILLINGSMAGNET PROP. TEX55-10 M MIT HANDNOT KABELLÄNGE 10 METER	7709 050/TEX55-24 V	12V DC; Betriebsanleitung B ATEX; B19/2011 und B20/2011 beachten!
4704 8936-00	1	16	ZWILLINGSMAGNET PROP. TEX455-3 M MIT HANDNOT KABELLÄNGE 3 METER	7709 050/TEX455-24 V	24V DC; Betriebsanleitung B ATEX; B19/2011 und B20/2011 beachten!
4704 8948-00	1	16	ZWILLINGSMAGNET PROP. TEX455-10 M, 55°C MIT HANDNOT KABELLÄNGE 10 METER	7909 050/TEX455-24 V	24V DC; Betriebsanleitung B ATEX; B19/2011 und B20/2011 beachten!
4704 8909-00	1	16	ZWILLINGSMAGNET PROP. EXX-3 M, 70°C MIT HANDNOT KABELLÄNGE 3 METER	7709 050/TEX70-24 V	24V DC; Betriebsanleitung B ATEX B09/2006 beachten! (7709 050 B EEX70)

SL(F)-Zwillingsmagneten Proportional

Teile-Nr.	Menge	Pos.	Benennung	Zeichnungs-Nr.	Bemerkung
4704 8910-00	1	16	ZWILLINGSMAGNET PROP. EXX-10 M, 70°C MIT HANDNOT KABELLÄNGE 10 METER	7709 050/TEX70-24 V	24V DC; Betriebsanleitung B ATEX; B09/2006 und B12/2009 beachten! (7709 050 B EEX70)
4704 8945-00	1	16	ZWILLINGSMAGNET PROP. EXX-20 M, 70°C MIT HANDNOT KABELLÄNGE 20 METER	7709 050/TEX70-24 V	24V DC; Betriebsanleitung B ATEX; B09/2006 und B12/2009 beachten! (7709 050 B EEX70)
4704 4158-00	1	17	ZWILLINGSMAGNET PROP. TEX455FM-3 M	7709 050/TEX455FM-12 V	12V DC; Betriebsanleitung B ATEX; B22/2011 beachten! mit Handnot; Kabellänge 3 Meter
4704 4160-00	1	17	ZWILLINGSMAGNET PROP. TEX455FM-3 M	7709 050/TEX455FM-24 V	24V DC; Betriebsanleitung B ATEX; B22/2011 beachten! mit Handnot; Kabellänge 3 Meter
4704 4159-00	1	17	ZWILLINGSMAGNET PROP. TEX455FM-10 M	7709 050/TEX455FM-24 V	24V DC; Betriebsanleitung B ATEX; B22/2011 beachten! mit Handnot; Kabellänge 10 Meter
4704 8954-00	1	17	ZWILLINGSMAGNET PROP. TEX70FM-3 M	7709 050/TEX70FM-12 V	12V DC; Betriebsanleitung B ATEX; B21/2011 beachten! mit Handnot; Kabellänge 3 Meter
4704 8949-00	1	17	ZWILLINGSMAGNET PROP. TEX70 FM-10 M	7709 050/TEX70FM-24 V	24V DC; Betriebsanleitung B ATEX; B21/2011 beachten! mit Handnot; Kabellänge 10 Meter
4704 4152-00	1	17	ZWILLINGSMAGNET PROP. EEX-3 M	7709 050/TEX70FM2-12 V	12V DC; Betriebsanleitung B ATEX; B21/2011 beachten! mit Handnot; Kabellänge 3 Meter
4704 4099-00	1	17	ZWILLINGSMAGNET PROP. TEX70 FM2-10 M	7709 050/TEX70FM2-24 V	24V DC; Betriebsanleitung B ATEX; B21/2011 beachten! mit Handnot; Kabellänge 10 Meter
4704 4146-00	1	17	ZWILLINGSMAGNET PROP. EEX-3 M	7709 050/TEX70FM4-12 V	12V DC; Betriebsanleitung B ATEX; B21/2011 beachten! mit Handnot; Kabellänge 3 Meter
4704 4100-00	1	17	ZWILLINGSMAGNET PROP. TEX70 FM4-10 M	7709 050/TEX70FM4-24 V	24V DC; Betriebsanleitung B ATEX; B21/2011 beachten! mit Handnot; Kabellänge 10 Meter
4704 8912-00	1	18	ZWILLINGSMAGNET PROP. EEX4 3 METER	7709 050/EX4-24 V	24V DC; Betriebsanleitung B ATEX; B01/2002 beachten! (7709 050 A EEX4)
4704 8913-00	1	19	ZWILLINGSMAGNET PROP. EXX 4 P 3 METER MIT HANDNOT	7709 050/TEX4-24 V	24V DC; Betriebsanleitung B ATEX; B01/2002 beachten! (7709 050 B EEX4)
4704 4048-00	1	20	ZWILLINGSMAGNET SCH-12V - 5 METER KABEL	7709 050/IS-12 V	12V DC; Betriebsanleitung B ATEX; B17/2011 und B18/2011 beachten! (7709 050/1 B EXI-SCH)
4704 4049-00	1	20	ZWILLINGSMAGNET SCH-12V - 10 METER KABEL	7709 050/IS-12 V	12V DC; Betriebsanleitung B ATEX; B17/2011 und B18/2011 beachten! (7709 050/1 B EXI-SCH)
4704 4070-00	1	21	ZWILLINGSMAGNET (Prop. Ex.-Australien) 3 METER KABEL	7709 050/M2FP-12 V	12V DC; Betriebsanleitung B ATEX; B04/2005 und B11/2009 beachten!

SL(F)-Zwillingsmagneten Proportional

Teile-Nr.	Menge	Pos.	Benennung	Zeichnungs-Nr.	Bemerkung
4704 4071-00	1	21	ZWILLINGSMAGNET (Prop. EX.-Australien) 3 METER KABEL	7709 050/M2FP-24 V	24V DC; Betriebsanleitung B ATEX; B04/2005 und B11/2009 beachten!
4704 9029-00	1	22	ZWILLINGSMAGNET MSHA 3 METER KABEL 01 EX05 053C 1212	7709 050/MSHA-12 V	12V DC; Betriebsanleitung B ATEX; B04/2005; B05/206 und B11/2009 beachten! (7709 050 B MSHA)
4704 9028-00	1	22	ZWILLINGSMAGNET MSHA (VERSUCH) 3 METER KABEL 01 EX05 053A 2424	7709 050/MSHA-24 V	24V DC; Betriebsanleitung B ATEX; B04/2005; B05/206 und B11/2009 beachten!! (7709 050 B MSHA)
4704 9034-00	1	22	ZWILLINGSMAGNET MSHA 10 METER KABEL 01 EX05 053C 1212	7709 050/MSHA-12 V	12V DC; Betriebsanleitung B ATEX; B04/2005; B05/206 und B11/2009 beachten!! (7709 050 B MSHA)
4704 9033-00	1	22	ZWILLINGSMAGNET MSHA 10 METER KABEL 01 EX05 053C 2424	7709 050/MSHA-24 V	24V DC; Betriebsanleitung B ATEX; B04/2005; B05/206 und B11/2009 beachten!! (7709 050 B MSHA)
4704 9042-00	1	22	ZWILLINGSMAGNET MSHA 20 METER KABEL	7709 050/MSHA-24 V	24V DC; Betriebsanleitung B ATEX; B04/2005; B05/206 und B11/2009 beachten!! (7709 050 B MSHA)
4704 9036-00	1	22	MSHA MAGNET MIT JOY-STECKER	7709 050/MSHJ-24 V	24V DC; Betriebsanleitung B ATEX; B04/2005; B05/206 und B11/2009 beachten!! (7709 050 B MSHJ)
4704 4653-00	1	22	ZWILLINGSMAGNET MSHC-348 01 EX 05 053H 1212	7709 050/MSHC-12 V	12V DC; Betriebsanleitung B ATEX; B04/2005; B05/206 und B11/2009 beachten!!
4704 4652-00	1	22	ZWILLINGSMAGNET MSHC-650 01 EX 05 053H 1212	7709 050/MSHC-12 V	12V DC; Betriebsanleitung B ATEX; B04/2005; B05/206 und B11/2009 beachten!!
4704 4650-00	1	22	ZWILLINGSMAGNET MSHC-348 01 EX 05 053H 2424	7709 050/MSHC-24 V	24V DC; Betriebsanleitung B ATEX; B04/2005; B05/206 und B11/2009 beachten!!
4704 4651-00	1	22	ZWILLINGSMAGNET MSHC-650 01 EX 05 053H 2424	7709 050/MSHC-24 V	24V DC; Betriebsanleitung B ATEX; B04/2005; B05/206 und B11/2009 beachten!!
6005 0424-00	3	1a	ZYLINDERSCHRAUBE ISO 4762 - M 5 X 50 - A 2-70		Anzugsmoment 5,5 Nm!
6005 0461-00	3	1b	ISO 4762 - M 5 X 70 - A2 - 70 ZYLINDERSCHRAUBE		bei Zwillingsmagnet-Verlängerung; Anzugsmoment 5,5 Nm!
6005 0461-00	2	7a	ISO 4762 - M 5 X 70 - A2 - 70 ZYLINDERSCHRAUBE		Anzugsmoment 5,5 Nm!
6005 0457-00	1	7b	ZYLINDERSCHRAUBE ISO 4762- M 5x55 - A 2-70		Anzugsmoment 5,5 Nm!
6005 0099-00	2	7c	ZYLINDERSCHRAUBE ISO 4762- M5 X 90 - A2-70		bei Zwillingsmagnet-Verlängerung; Anzugsmoment 5,5 Nm!
6005 0252-00	1	7d	ZYLINDERSCHRAUBE ISO 4762- M 5x75 - 8.8 - A2K		bei Zwillingsmagnet-Verlängerung; Anzugsmoment 5,5 Nm!
6005 0472-00	3	13a	ISO 4762 - M 5 X 60 - A4 - 80 ZYLINDERSCHRAUBE		Anzugsmoment 5,5 Nm!
6005 0435-00	3	13b	ZYLINDERSCHRAUBE ISO 4762 - M 5,00 X 80,00 - A 2-70		bei Zwillingsmagnet-Verlängerung; Anzugsmoment 5,5 Nm!
6005 0461-00	3	14a	ISO 4762 - M 5 X 70 - A2 - 70 ZYLINDERSCHRAUBE		Anzugsmoment 5,5 Nm!
6005 0099-00	3	14b	ZYLINDERSCHRAUBE ISO 4762- M5 X 90 - A2-70		bei Zwillingsmagnet-Verlängerung; Anzugsmoment 5,5 Nm!
6005 0461-00	3	14c	ISO 4762 - M 5 X 70 - A2 - 70 ZYLINDERSCHRAUBE		Anzugsmoment 5,5 Nm!
6005 0099-00	3	14d	ZYLINDERSCHRAUBE ISO 4762- M5 X 90 - A2-70		bei Zwillingsmagnet-Verlängerung; Anzugsmoment 5,5 Nm!