


## Vue 3D

Cliquez sur le modèle pour activer les fonctions de CAO interactifs.

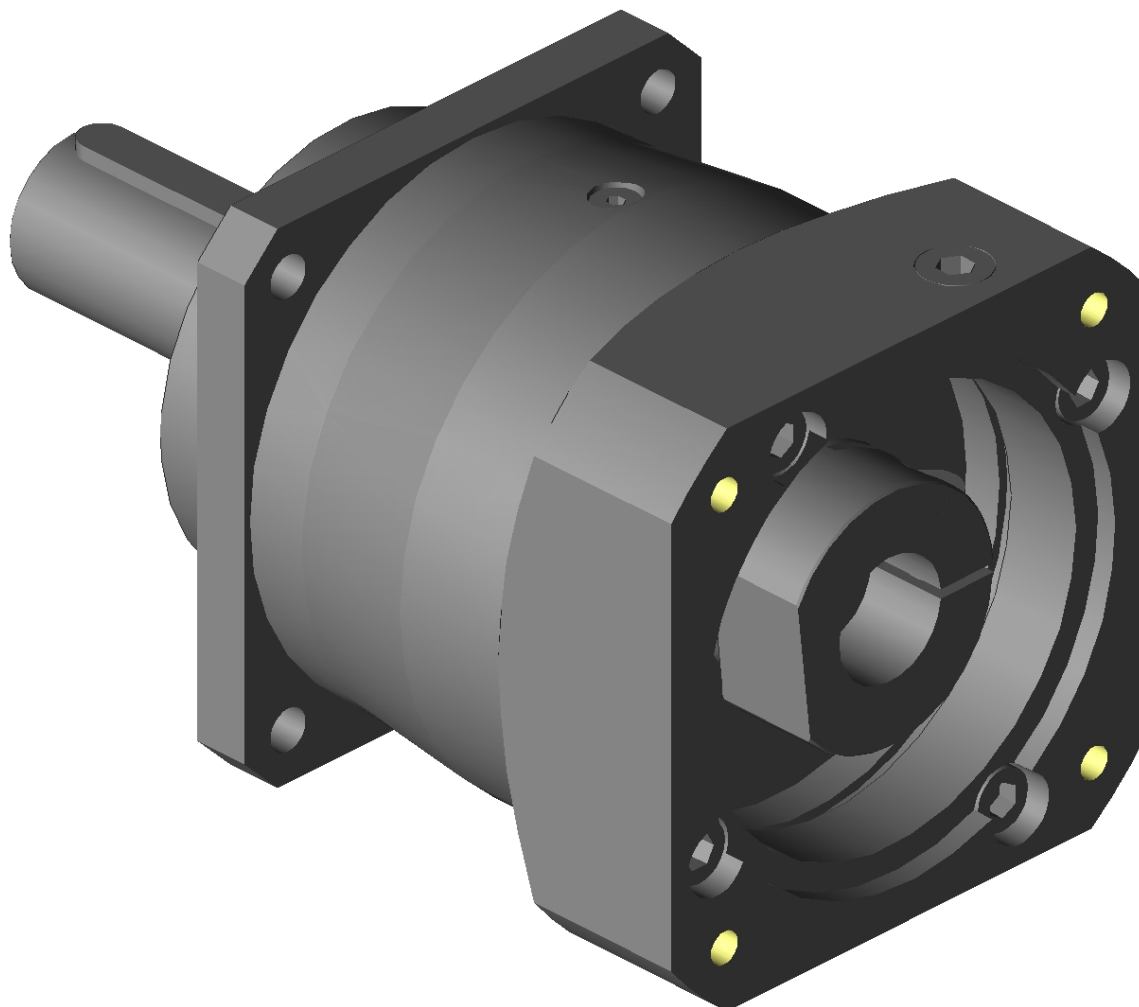

## Attachments

EasyDrawings.SEP200MATITCH20250710075741.4180720.stp (STP AP 214)

Remarque : Pour utiliser pleinement toutes les fonctionnalités numériques de ce document, telles que les pièces jointes ou l'aperçu 3D interactif, vous avez besoin d'Adobe Acrobat Reader.

Veuillez double-cliquer avec le bouton gauche de la souris sur un symbole d'épingle pour ouvrir un fichier. Vous pouvez également enregistrer un fichier lorsque vous cliquez sur le symbole avec le bouton droit de la souris.

Sous réserve de modification des cotes en raison de perfectionnements techniques!

## Configuration

## P731ME

## Configuration du réducteur

|                                                                 |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Type de entraînement à crémaillère                              | Sans                                               |
| Jeu rotatif                                                     | Standard                                           |
| Modèle d'arbre                                                  | Arbre plein avec clavette                          |
| Dimension d'arbre                                               | Dia. 40x82                                         |
| Modèle de carter                                                | Car. 145 / bord 130 / cercle de trous 165 / i2=112 |
| Position de montage (côté flèche = côté inférieur de réducteur) | Au choix                                           |

## Configuration entrée

|                         |                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| Joint à lèvres d'entrée | Standard                                               |
| Raccordement du moteur  | Car. 150 / bord 130 / cercle de trous 165 / M10 / c=26 |
| Diamètre arbre moteur   | Dia. 32 sans clavette                                  |
| Accès vis de serrage    | 270 deg.                                               |

