

SMA 30-EVR24 | SMA 30-PV25

Chanfreineuse, guidage manuel, pneumatique | électrique

La chanfreineuse manuelle pneumatique est une solution idéale pour ébavurer les arêtes intérieures et extérieures et les contours ainsi que les alésages. Une large gamme d'accessoires permettent un fraisage stable, sûr et sans vibrations sur divers matériaux.



SMA 30-EVR24

SMA 30-PV25



SMA 30-EVR24: 6 mm SMA 30-EVR24: 6 mm SMA 30-EVR24: 6 mm
SMA 30-PV25: 6 mm SMA 30-PV25: 6 mm SMA 30-PV25: 6 mm



D'autres accessoires sont disponibles dans notre **catalogue d'accessoires**.

Domaines d'application

- ▶ **Fraisage de pièces régulières en acier, acier inoxydable, fonte, métaux non ferreux et plastique**
- ▶ **Fraisage des arrêtes et des contours**
- ▶ **Arrondir les arêtes**
- ▶ **Utilisable sur plusieurs équipes**

Caractéristiques

- ✔ Fraisage entièrement sans bavures
- ✔ Réglage précis grâce à la graduation présente
- ✔ Petite tête de mesure avec plaquettes amovibles, aussi pour les alésages à partir de \varnothing 10 mm
- ✔ Coûts d'outils réduits, grâce aux plaquettes amovibles jusqu'à 8x rotatives
- ✔ Coûts d'outils réduits, grâce aux plaquettes amovibles jusqu'à 8x rotatives

Options


- ✔ Plaquettes amovibles à rayon R1,2 – R6 mm
- ✔ Têtes de mesure en plusieurs degrés numériques

Contenu de la livraison

- ✔ Clé Allen 3 mm
- ✔ Clé Torx T 15
- ✔ Coffret
- ✔ Mode d'emploi

Données techniques

	SMA 30-EVR24 ⚡	SMA 30-PV25 ⚡
Moteur	1,5 kW 2.500 - 7.900 tr/min	1,04 kW 12.000 tr/min
Énergie	230 V, 50/60 Hz	6 - 7 bar
Largeur du chanfrein maxi.	6 mm	6 mm
Roulement de guidage	min. \varnothing 10 mm	min. \varnothing 10 mm
Tête de mesure	30° / 45° / 60°	30° / 45° / 60°
Poids	3,5 kg	3,0 kg
Réf.	66005	67054

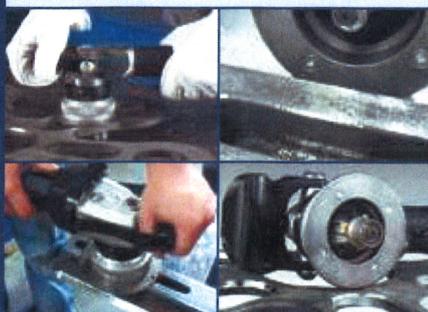

SMA 60-EVS

Chanfreineuse, manuelle, électrique

C'est une machine à chanfreiner robuste, puissante et résistante pour une application dure. Grâce à la technologie de protection et d'amortissement, des chanfreins grands peuvent être fraisés de manière encore plus facile, sûre et économique.



SMA 60-EVS

Manuelle



Arêtes droites



Contours



Fraisage de rayons



Réglage d'angle



D'autres accessoires sont disponibles dans notre **catalogue d'accessoires**.

Domaines d'application

- ▶ **Fraisage de pièces régulières en acier, acier inoxydable, fonte, aluminium, laiton et plastique**
- ▶ **Chanfreinage des arêtes droites et des contours**
- ▶ **Arrondir les arêtes**
- ▶ **Pour la préparation des soudures**



Caractéristiques

- ✔ Fraisage entièrement sans bavures
- ✔ Rectification propre et régulière de pièces uniques et de séries
- ✔ Système de changement rapide de fraise efficace
- ✔ Technologie de ressort spéciale pour économiser les outils
- ✔ Longue durabilité des plaquettes amovibles
- ✔ Utilisation à deux mains ergonomique

Options

- ✔ Fraise de rayon et plaquette amovible de rayon R2 - R15 mm
- ✔ Têtes de mesure en plusieurs degrés numériques
- ✔ Butée de guidage pour les arêtes droites
- ✔ 3D bras pivotant

Contenu de la livraison

- ✔ Clé Allen 5 mm
- ✔ Clé Torx T 15
- ✔ Coffret
- ✔ Mode d'emploi

Données techniques

	SMA 60-EVS
Moteur	2,5 kW 6.600 tr/min
Energie	230 V, 50/60 Hz
Largeur du chanfrein maxi.	20 mm
Tête de mesure	0° - 80°
Roulement de guidage	min.ø 28,7 mm
Poids	11 kg
Réf.	69204