





# Druckschalter Wechsler

# PMC/PPC/PPCF



Elektr. Kontakt	Anschluss-gewinde	Bestell-Nr.	Typ	Einstellbereich in bar	Ausführung	Pmax statisch in bar	Toleranz in bar (25°C)	
Wechsler	1/8" AG	710-331-01000	PMC2	0,15 - 2	Membran	30	± 0,15	
		710-331-01050	PMC5	0,2 - 5		60	± 0,2	
		710-331-01100	PMC10	0,5 - 10		100	± 0,3	
		710-331-01150	PMC25	10 - 25		100	± 0,5	
		710-331-01200	PMC80	25 - 80		150	± 1,0	
	1/4" AG	710-331-01250	PPC150	30 - 150	Kolben	600	± 7,0	
		710-331-01300	PPC300	150 - 300		600	± 7,0	
		1/4" IG	710-331-01350	PPCF150		30 - 150	600	± 7,0
			710-331-01400	PPCF300		150 - 300	600	± 7,0

Material Körper: Stahl verzinkt

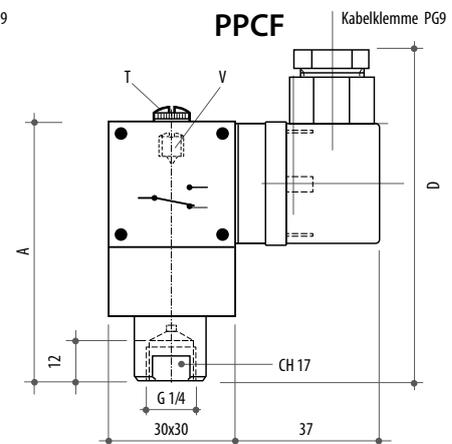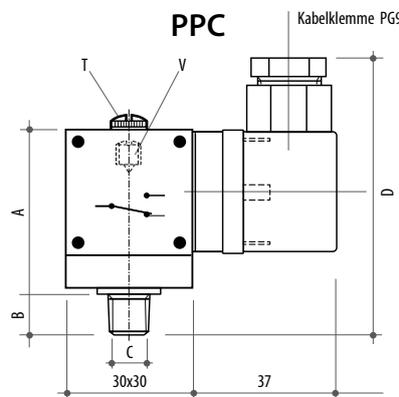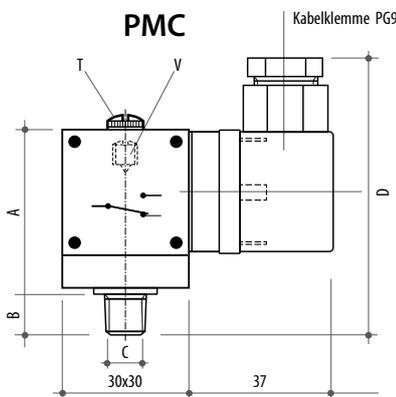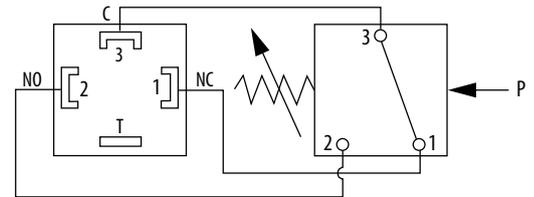

## Bestellschlüssel

PMC...	150		N	G																		
<b>TYP</b>	PMC/PPC/PPCF																					
<b>Einstellbereich</b>	<table border="1"> <tr><td>0,15 - 2</td><td>2</td></tr> <tr><td>0,2 - 5</td><td>5</td></tr> <tr><td>0,5 - 10</td><td>10</td></tr> <tr><td>10 - 25</td><td>25</td></tr> <tr><td>25 - 80</td><td>80</td></tr> <tr><td>30 - 150</td><td>150</td></tr> <tr><td>150 - 300</td><td>300</td></tr> <tr><td>30 - 150</td><td>150</td></tr> <tr><td>150 - 300</td><td>300</td></tr> </table>				0,15 - 2	2	0,2 - 5	5	0,5 - 10	10	10 - 25	25	25 - 80	80	30 - 150	150	150 - 300	300	30 - 150	150	150 - 300	300
0,15 - 2	2																					
0,2 - 5	5																					
0,5 - 10	10																					
10 - 25	25																					
25 - 80	80																					
30 - 150	150																					
150 - 300	300																					
30 - 150	150																					
150 - 300	300																					
<b>Körper</b>	<table border="1"> <tr><td>Standart</td><td>-</td></tr> <tr><td>Edelstahl</td><td>I</td></tr> </table>				Standart	-	Edelstahl	I														
Standart	-																					
Edelstahl	I																					

Optionen	
Vergoldete Kontakte	G
Voreinstellung bei steigendem Druck	T...
Voreinstellung bei fallendem Druck	T...D
Mikroschalter für 10A	10A
Würfelstecker mit LED 24V	L24
Würfelstecker mit LED 110V	L110
Würfelstecker mit LED 220V	L220
Entfettet für Anwendungen mit Sauerstoff	SG

Dichtung	
NBR (standard) -5°C to +90°C	N
Auf Anfrage	
HNBR -25°C to +140°C	NT
FKM -5°C to +90°C	V
Silicon -30°C to +120°C	S

Bezeichnung	Dimensionen			
	A	B	C	D
PMC 2				
PMC 5				
PMC10	44	10	G 1/8 BSPT	75
PMC25				
PMC80				
PPC150	46	12	G 1/4 BSPT	78
PPC300				
PPCF150	72	12	G 1/4 BSPT	92
PPCF300				

