

KOMBINATIONSTABELLE - SPULEN/PILOTVENTILE - PILOTVENTILE/MAGNETVENTILE			Pilotventile								
			A (U05)	B (U04)	AA (U1)	AA (U3)		AB (U2)			
Spulen	U04	10 mm		■							
	U05	15 mm	■								
	U1	22 mm			■						
	U2	30 mm						■	■		
	U3	30 mm				■	■				
Magnetventile	BE	ISO 1 - ISO 2 ISO 3 - ISO 4	■ (a)					■		R	
	AE	ISO 1 - ISO 2			■	■					
	BD	ISO 01 26 mm ISO 02 18 mm	■								
	AC-N	Schnittstelle NAMUR			■	■					
	CL	G1/8			■	■					
	CM	G1/4			■	■					
	COMP 2/4		■								
	G6	G1/8	■	■							
	GL6	Grundplatte	■								
	G7	G1/8	R		■	■					
	PS	Schlauch Ø 4									
		Schlauch Ø 6		■							
		Schlauch Ø 8									
	AC	G1/8 - G1/4			■	■					
		G1/2			R	R			■		
	AF	G1/8			■	■					
		G1/4 - G3/8			■	■			■		
		G1/2 ÷ G1			R	R			■		
	AG	G1 1/2									■
		G1/8			■	■					
G1/4 ÷ G1				R	R			■			
P15E	G1 1/2									■	
	G1/8		■								

■ = Standard R = auf Anfrage (a) = Ausführung mit Stecker M12

Spule U04 10 mm für Pilotventile Serie B

■ mit integriertem Steckverbinder um 90° höher



DE-352 24 V DC 1,2 W
DE-452 24 V DC 1,35 W
(mit LED)

DE-355 24 V DC 0,5 W
NEW

Steckverbinder:
D-500
D-530-...
D-535-...

■ mit Steckverbinder in Linie



DE-552 24 V DC 1,2 W
DE-652 24 V DC 1,35 W
(mit LED)

DE-555 24 V DC 0,5 W
NEW

Steckverbinder:
D-500
D-530-...
D-535-...

■ mit angegossenen Litzen (Länge 300 mm)



DE-052L030 24 V DC 1,2 W

■ mit geschütztem Steckverbinder in Linie für eine komplette Dichtigkeit



DE-642I 12 V DC 1,35 W
DE-652I 24 V DC 1,35 W
(mit LED)

DE-655I 24 V DC 0,5 W
NEW

Steckverbinder:
D-530C-100
D-530C-200

Spule U05 15 mm für Pilotventile Serie A

■ mit integriertem Steckverbinder um 90° höher



DD-351 24 V DC
Steckverbinder:
D-500
D-530-...
D-535-...

■ mit integriertem Steckverbinder um 90° niedriger



DD-151 24 V DC
Steckverbinder:
D-500
D-530-...
D-535-...

■ mit integriertem Steckverbinder in Linie



DD-551 24 V DC
Steckverbinder:
D-500
D-530-...
D-535-...

■ mit angegossenen Litzen (Länge 300 mm)



DD-051L030 24 V DC 2 W
DD-052L030 24 V DC 2,5 W

■ 15 mm Faston



DD-013 230 V AC 50/60 Hz 3,5 VA
DD-040 24 V AC 50/60 Hz 2,3 VA
DD-041 12 V DC 2 W
DD-042 12 V DC 2,5 W
DD-050 48 V AC 50/60 Hz 2,3 VA

Steckverbinder:
AM-5109

DD-051 24 V DC 2 W
DD-052 24 V DC 2,5 W
DD-060 110 V AC 50/60 Hz 2,3 VA
DD-070 230 V AC 50/60 Hz 2,3 VA

Spulen U1 - U2 - U3

■ 22 mm (U1)




DA-0050 12 V DC 3,5 W
DA-0051 24 V DC 3,5 W
DA-0106 24 V AC 50/60 Hz 5 VA
DA-0108 110 V AC 50/60 Hz 5 VA
DA-0124 230 V AC 50/60 Hz 5 VA

■ 30 mm (U2)



DB-0501 12 V DC 11 W
DB-0502 24 V DC 11 W
DB-0507 24 V AC 50/60 Hz 10 VA
DB-0509 110 V AC 50/60 Hz 10 VA
DB-0510 230 V AC 50/60 Hz 10 VA

■ 30 mm (U3)

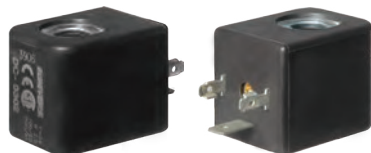

DC-0301 12 V DC 2,5 W
DC-0302 24 V DC 2,5 W
DC-0307 24 V AC 50/60 Hz 3,3 VA
DC-0309 110 V AC 50/60 Hz 3,3 VA
DC-0310 230 V AC 50/60 Hz 3,3 VA



U1-U2-U3 Spulen sind nach der CSA-Norm zertifiziert
Nr. LR 113373-1

Für nach UL-Norm zertifizierte Spulen wenden Sie sich an unsere Verkaufsabteilung

Steckverbinder

■ Drahtloser Miniatur-Steckverbinder



D-500
Spulen:
U04/U05

■ Miniatur-Steckverbinder mit angegossenen Litzen



D-530-30
D-530-50
D-530-200

Spulen:
U04/U05

■ Miniatur-Steckverbinder mit Kabel



D-535-30
D-535-50
D-535-200

Spulen:
U04/U05

■ Steckverbinder 15 mm



AM-5109
Spulen:
U05

■ Steckverbinder 22 mm



AM-5110
Spulen:
U1

■ Steckverbinder 30 mm



AM-5111
Spulen:
U2/U3